


6. Montaż

6.1 Pomiar i określanie wymiarów

Określ wysokość werandy. Należy pamiętać, że maksymalna możliwa wysokość werandy wynosi 2800 mm od poziomu gruntu do szczytu rynny.

UWAGA! Całkowita wysokość werandy przy profilu ściennym jest o 20 mm wyższa niż górna część rynny.

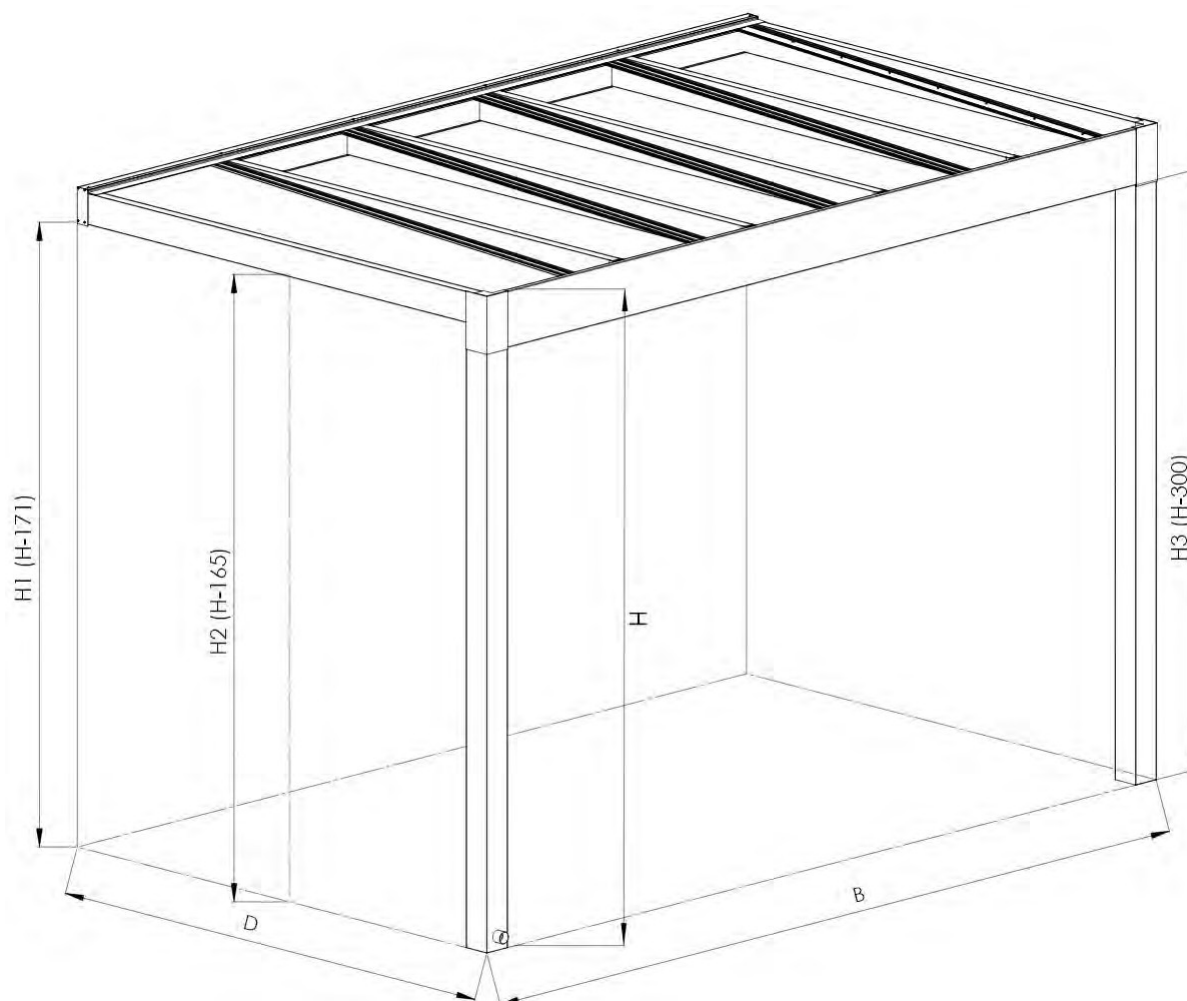

H: Wysokość od podłoża do szczytu belki



H1: Wysokość od podłoża do dolnej części profilu

ściennego H2: Wysokość od podłoża do spodu

belki H3: Wysokość od podłoża do spodu rynny B:

Długość profilu ściennego

D: Odległość od tylnej części profilu ściennego (ściany) do przedniej części słupków

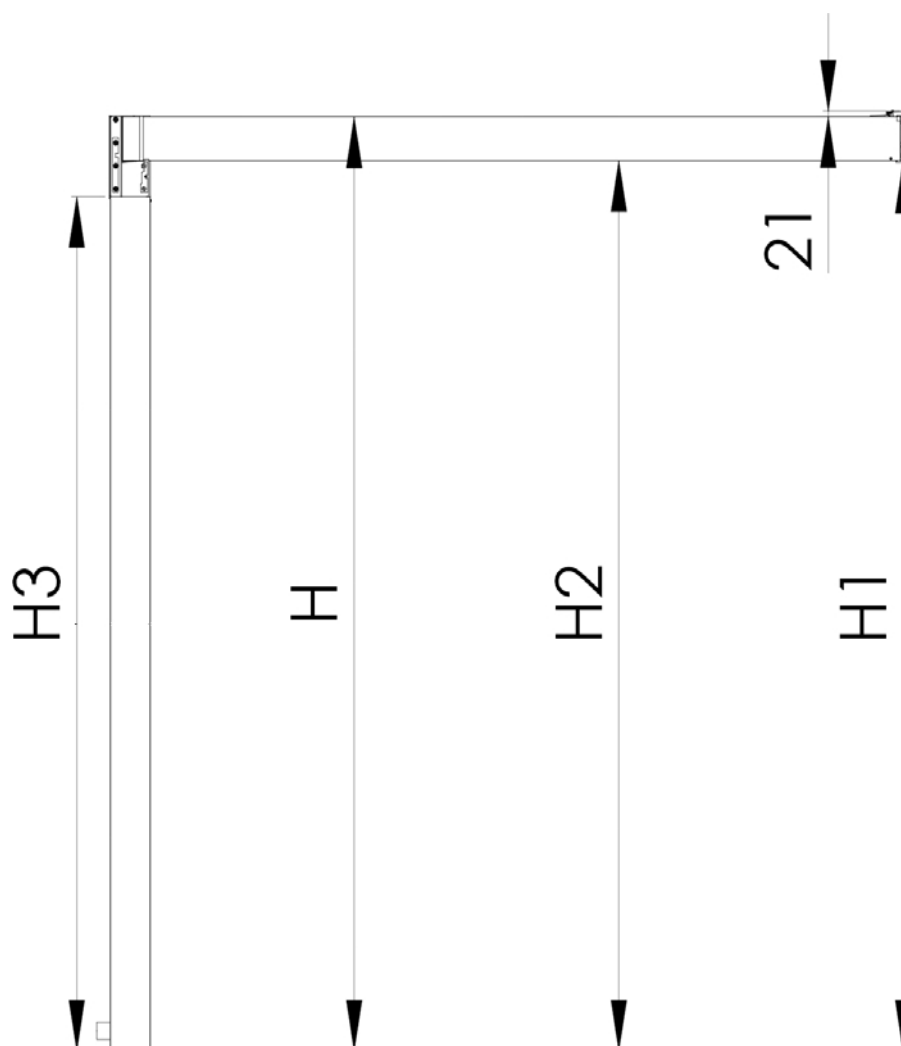

Słupki są dostarczane z nadmiarem długości do osadzenia w betonie. W przypadku montażu werandy przy użyciu (opcjonalnych) stóp montażowych należy przyciąć słupki na żądaną długość od podłoża do spodu rynny (H3).

W przypadku montażu systemu szklanych drzwi przesuwnych Deponti Fiano pod Trebbiano zalecamy wybór wysokości 2255 dla H3 i 2420 dla H2 lub 2355 dla H3 i 2520 dla H2.